

Экосольвентная печать

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- шрифты преобразовать в кривые
- формат макета PDF, CDR (20 версия)


Ультрафиолетовая печать

Требования к макету :




- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- шрифты преобразовать в кривые
- формат макета PDF, CDR (20 версия)
- в элементы белого цвета которые нужно печатать добавляем 2% желтого (для печати на прозрачной пленке)

Требования к контуру реза : (при необходимости резки)

- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое
- контур реза одной линией в виде абриса

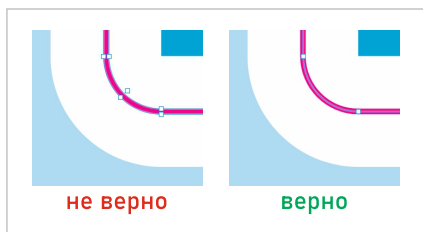

- никаких лишних линий или узлов

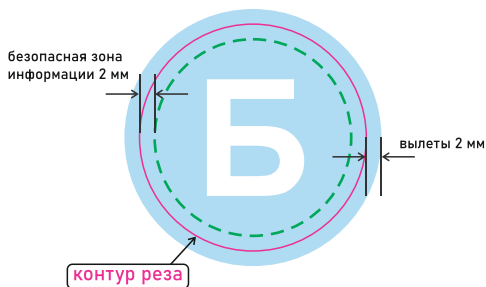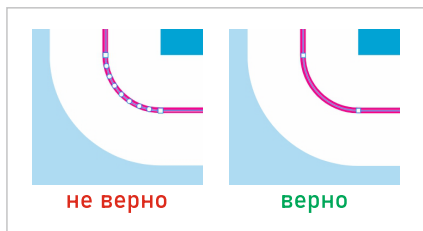

для стикеров с белым контуром вылеты 2 мм