

основа 150x200мм

A5 (пластина 115x165мм)


Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- минимальный размер текста (прямой шрифт без засечек) — 7 pt.
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

толщина линий и элементов дизайна
находящихся на белом фоне
не менее 0,2мм



толщина линий и элементов дизайна находящихся
на темном или насыщенном фоне не менее 0,4-0,8мм

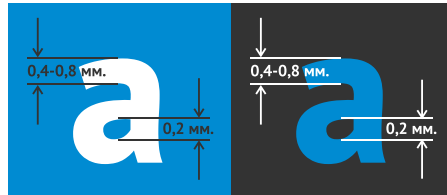

Основа 150x200 мм



Пластина 115x165мм




Безопасная область дизайна 107x157мм

A5+ (пластина 150x200мм)


Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- минимальный размер текста (прямой шрифт без засечек) — 7 pt.
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

толщина линий и элементов дизайна
находящихся на белом фоне
не менее 0,2мм



толщина линий и элементов дизайна находящихся
на темном или насыщенном фоне не менее 0,4-0,8мм

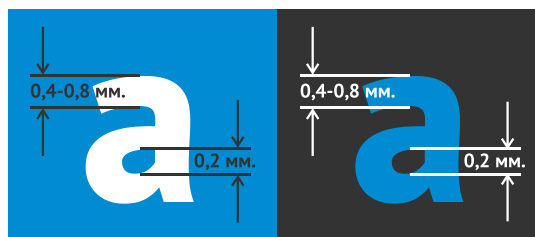

 Основа 200x250 мм

 Пластина 150x200мм


 Безопасная область дизайна 140x190мм

A4 (пластина 195x265мм)


Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- минимальный размер текста (прямой шрифт без засечек) — 7 pt.
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

толщина линий и элементов дизайна
находящихся на белом фоне
не менее 0,2мм



толщина линий и элементов дизайна находящихся
на темном или насыщенном фоне не менее 0,4-0,8мм

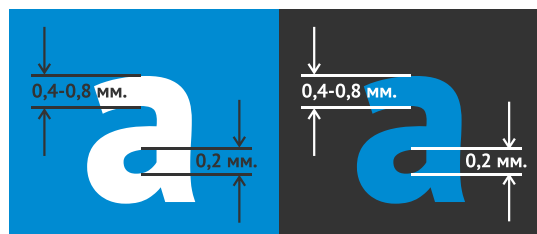

 Основа 230x300 мм

 Пластина 195x265мм

 Безопасная область дизайна 185x255мм